


60*60 HLL HİJYENİK LED LIGHT PANEL ARMATÜR - IP40

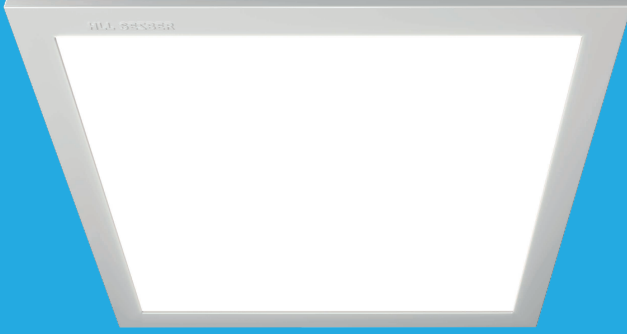

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	DKP SAC, ELEKTROSTATİK TOZ BOYA
OPTİK	OPAL DİFÜZÖR
IŞIK KAYNAĞI	HLL LED
AYDINLATMA GÜCÜ	28W, 32W, 36W, 42W
IŞIK AKISI(lm)	2940lm, 3360lm, 3780lm, 4410lm
LED ÖMRÜ / CRI (RENKSEL GERİVERİM İNDEKSİ)	50,000 saat / CRI >80
IŞIK RENGİ	3000K, 4000K, 5000K, 6500K,
KORUMA SINIFI / DARBE DAYANIKLILIĞI	IP40 / IK02
ELEKTRİKSEL YALITIM SINIFI	Sınıf 1
ÖLÇÜLERİ	595*595*75MM
MONTAJ ŞEKLİ	TAŞYÜNÜ, ALÇIPAN
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI	'-10 °C, +40°C'
GİRİŞ GERİLİMİ VE FREKANSI	220-240 VAC, 50-60 Hz
KONTROL EDİLEBİLİRLİK	Aç/Kapat Anahtar
DİM	HAYIR

ÜRÜN KODU	ÜRÜN İSMİ
HLL-PNL-SZB027	60*60 SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR IP40 - 28W
HLL-PNL-SZB061	60*60 SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR IP40 - 32W
HLL-PNL-SZB062	60*60 SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR IP40 - 36W
HLL-PNL-SZB063	60*60 SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR IP40 - 42W
HLL-PNL-SZB053	60*60 ALÇI TAVAN LED PANEL ARMATÜR IP40 - 28W
HLL-PNL-SZB054	60*60 ALÇI TAVAN LED PANEL ARMATÜR IP40 - 32W
HLL-PNL-SZB055	60*60 ALÇI TAVAN LED PANEL ARMATÜR IP40 - 36W
HLL-PNL-SZB056	60*60 ALÇI TAVAN LED PANEL ARMATÜR IP40 - 42W

HLL KULLANILDIĞI ORTAMLARDA YÜKSEK TASARRUFLU VE SAĞLIKLI BİR AYDINLATMA İMKANI SUNAR. 7/24 HİJYEN ve KONFOR.