


60*60 STERİL ORTAM HLL HİJYENİK LED LIGHT PANEL ARMATÜR - IP65

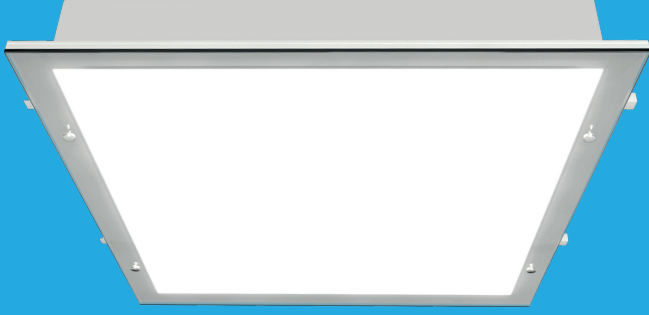

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	DKP SAC, ELEKTROSTATİK TOZ BOYA
OPTİK	OPAL DİFÜZÖR, TEMPERLİ CAM
IŞIK KAYNAĞI	HLL LED
AYDINLATMA GÜCÜ	50W
IŞIK AKISI(lm)	5250lm
LED ÖMRÜ / CRI (RENKSEL GERİVERİM İNDEKSİ)	50,000 saat / CRI >80
IŞIK RENGİ	3000K, 4000K, 5000K, 6500K,
KORUMA SINIFI / DARBE DAYANIKLILIĞI	IP65 / IK02
ELEKTRİKSEL YALITIM SINIFI	Sınıf 1
ÖLÇÜLERİ	595*595*105MM
MONTAJ ŞEKLİ	ALÇI TAVAN
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI	'-10 °C, +40°C'
GİRİŞ GERİLİMİ VE FREKANSI	220-240 VAC, 50-60 Hz
KONTROL EDİLEBİLİRLİK	Aç/Kapat Anahtar
DİM	HAYIR

ÜRÜN KODU

ÜRÜN İSMİ

HLL-PNL-SZB029

60*60 ALÇI TAVAN STERİL ORTAM LED PANEL ARMATÜR 50W - IP65

HLL KULLANILDIĞI ORTAMLARDA YÜKSEK TASARRUFLU VE SAĞLIKLI BİR AYDINLATMA İMKANI SUNAR. 7/24 HİJYEN ve KONFOR.